



Transportador de Cadena

Capacidades hasta 254tm/h

Linea de productos adicionales HSI

La linea de productos de HSI aporta soluciones para instalaciones comerciales con capacidades de hasta 254tm/h.




EMPALME

- Empalme galvanizado calibre 11 proporciona una conexión sólida y una alineación exacta



COLA

- Tornillo tensor para ajustar la cadena fácilmente
- Sellos de eje UHMW 1/2" para una operación libre de polvo
- Rodamientos de bola engrasados para una operación más sencilla

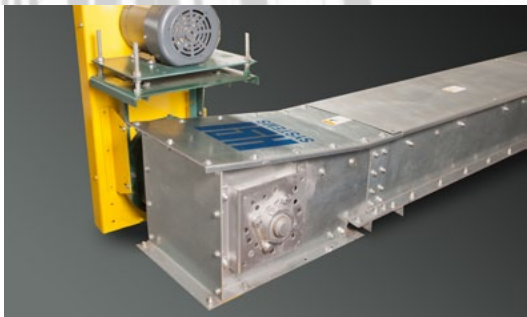

TRANSMISIÓN DEL CABEZAL

- Placas de rodamientos intercambiables calibre 8 permiten una fácil modificación para extensiones futuras
- Paquetes de transmisión Clase I y II disponibles con TEFC o motores a prueba de explosión para adaptarse a cualquier aplicación



RECUBRIMIENTOS Y RODILLOS DE RETORNO

- Rodillos de retorno UHMW con espacios de separación iguales que aumentan la acción catinaria para ayudar a mantener la tensión de la cadena
- Resistente a la Abrasión Reemplazable (AR) Paquete con revestimiento inferior 3/16" calibre 10 que permite rentabilidad para mantener la vida del equipo



CADENA

- 81X, 81XHH y WH78 proporciona una operación sencilla
- Accesorios de acero gruesos soldados de 3/8" y paletas de 3/8" UHMW para mayor vida de la cadena
- Cadena tratada térmicamente y retenes endurecidos



PIÑÓN

- Calibre sólido estándar
- Fabricado en acero 1040 con dientes biselados a máquina que producen mayor vida del piñón y la cadena
- Reduce el tiempo muerto y genera más ganancias

Características Standard

- Capacidades hasta de 254 t/h Toneladas metricas por hora
- Construcción galvanizada
- Tornillo tensor
- Paletas UHMW
- Rodillos de retorno UHMW
- Piñón, transmisión y cadena de alta calidad




Opciones

- Configuración especial de paletas disponible cuando se necesite inclinar el transportador
- Cubetas de retorno disponibles para equipos con compuertas en el cabezal
- Secciones curvas de 5° convenientes para aplicaciones de hasta 15°
- Transiciones de descarga revestidas con uretano
- Detección de velocidad magnética
- Compuertas de descarga eléctrica / manual



Elevador de cangilones



Distribuidor



Estructuras Pasarelas



Torres



Almacenamiento temporal

Ancho de Cajon

Modelo 9EF

t/h	RPM	m/s	Alto de Cajon (mm)	Box Width (mm)
50.8	42	0.38	311	229
76.2	52	0.64	311	229
88.9	62	0.76	311	229
101.6	73	0.89	311	229
114.3	83	1.02	311	229


Modelo 14EF

t/h	RPM	m/s	Alto de Cajon (mm)	Box Width (mm)
88.9	42	0.51	311	356
114.3	52	0.64	311	356
139.7	62	0.76	311	356
165.2	73	0.89	311	356
190.6	83	1.02	311	356

Modelo 14EF

t/h	RPM	m/s	Alto de Cajon (mm)	Box Width (mm)
127.0	42	0.51	311	508
165.2	52	0.64	311	508
203.3	62	0.76	311	508
228.7	73	0.89	311	508
254.1	83	1.02	311	508

**Equipos disponibles
con capacidades
hasta 1,500t/h**

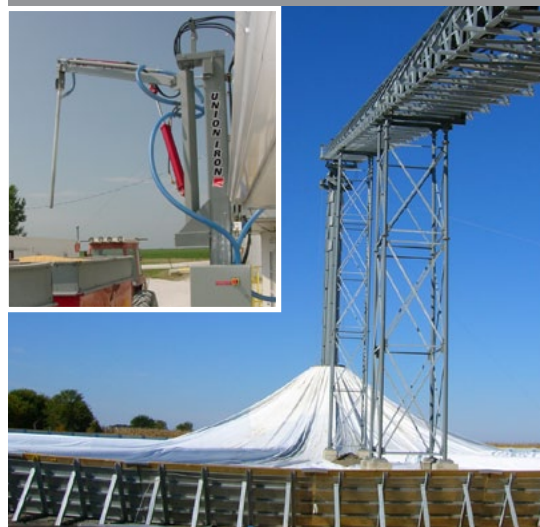

3550 E. Mound Road
Decatur, Illinois
USA 62526

800.333.5148
sales@unioniron.com
unioniron.com

