

UNION IRON



Transportador de Cadena

Ofrecemos Soluciones

Transportadores de Cadena Serie 14



Opciones

Fondos y laterales en acero AR de 10 GA. 1/2"

Secciones curvas / inclinadas

Piñones bipartidos

Rieles de anti retorno diseñados para transportadores inclinados

Sensores de final de carrera

Opción disponible de galvanizado

Disponible en Galvanizado por inmersión en caliente

Características Especiales de Union Iron

Cadena de transporte fuertemente soldada con componentes soldados y aletas en UHMW de 3/8"-5/8" ensambladas y colocadas en secciones intermedias

Accionamientos diseñados sobre medida y montados en la cabeza
Platinas para adosar a las secciones de cuerpo del transportador (1 set por 3m de transportador)

Pintura; 1 capa base, 1 capa de esmalte de acabado de grado industrial aplicado sobre toda la superficie expuesta de acero

“ Durable, confiable y eficiente manejo de capacidades para una amplia variedad de materiales con una mínima degradación del producto. Capacidades de 82 a 355 toneladas métricas por hora ”



Características Estándar

- Dientes de piñones endurecidos
- Rodamientos de pedestal
- Ejes sobre medida
- Sellos en UHMW (ultra alta densidad)
- 1 – carga intermedia y 1 – descarga
- Tensores de tornillo para rápido desmonte
- Fabricación en acero calibre 11 GA
- Fondos desmontables acero resistente a la abrasión, calibre 7
- Cadena de transporte fuertemente soldada
- Compuertas de inspección en secciones de cabeza y cola
- Cubierta formada, para un excelente sellamiento
- El diseño de la cubierta puede ser plano o doblado, con tornillos de abrazadera o tuerca

Nota:

Todos los fondos del transportador son completamente desmontables

Modelo	A
1014	10
1214	12
1414	14
1614	16
1814	18
2014	20

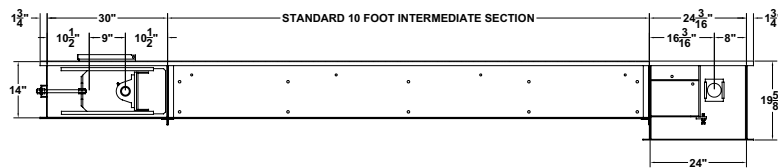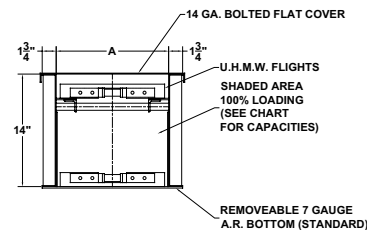

Modelo	0.51 m/s TM/hr	0.64 m/s TM/hr	0.76 m/s TM/hr	0.89 m/s TM/hr	1.02 m/s TM/hr
1014	90	113	136	158	181
1214	109	136	163	190	217
1414	127	158	190	222	253
1614	145	181	217	253	289
1814	163	203	244	285	326
2014	182	227	272	317	363

Transportadores de Cadena Serie 20

“ Durable, confiable y eficiente manejo de capacidades para una amplia variedad de materiales con una mínima degradación del producto. Capacidades de 245 a 764 toneladas metricas (MT) por hora. ”


Características Estándar

- Dientes de piñones endurecidos
- Rodamientos de pedestal
- Ejes sobre medida
- Sellos de Ultra Alta Densidad Molecular (ULMW)
- 1 – carga inmediata y 1 – descarga
- Tensores de tornillo para rápido desmonte
- Fabricación en acero calibre 11 GA
- Fondos desmontables acero resistente a la abrasión, calibre 7
- Cadena de transporte fuertemente soldada
- Compuertas de inspección en secciones de cabeza y cola
- Cubierta formada, para un excelente sellamiento
- El diseño de la cubierta puede ser plano o doblado, con tornillos de abrazadera o tuerca


Modelo	A
2020	20
2420	24
3020	30

Nota:

Todos los fondos del transportador son completamente desmontables

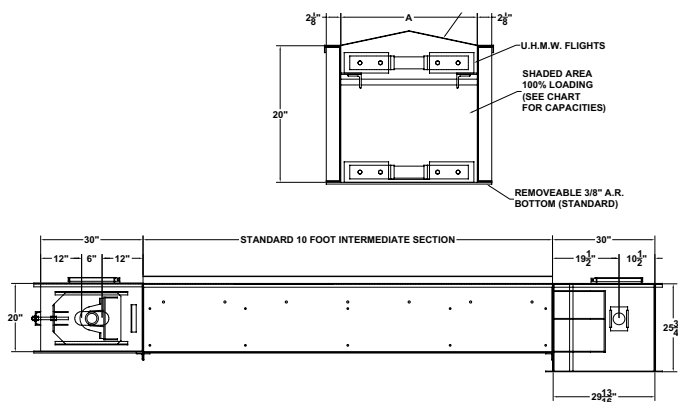

Modelo	0.51 m/s TM/hr	0.64 m/s TM/hr	0.76 m/s TM/hr	0.89 m/s TM/hr	1.02 m/s TM/hr
2020	253	316	380	443	506
2420	304	380	456	532	608
3020	380	475	570	665	760

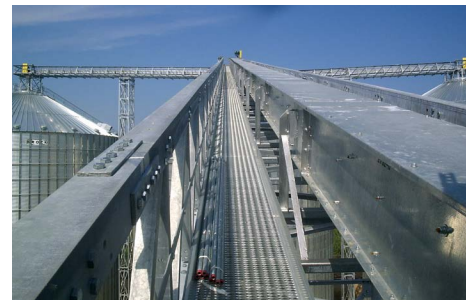

Opciones

Fondos y laterales en acero A.R de calibre 10 (GA) - 1/2"

Banda transportadora con secciones inclinadas y curvas.

Piñones bipartidos

Rieles de anti retorno diseñados para transportadores inclinados.

Sensores de final de carrera

Opción disponible de galvanizado por inmersión en caliente

Características Especiales de Union Iron

Cadena de transporte fuertemente soldada con aletas UHMW soldadas de 3/8"-5/8" ensambladas y colocadas en secciones intermedias.

Mandos diseñados sobre medida y montados en el cabezal.

Platinas de sujeción resistentes (1 par por 3 m de transportador)

Pintura; 1 capa base, 1 capa de esmalte de acabado industrial aplicado sobre toda superficie expuesta al acero

Transportadores de Alta Capacidad

El "Mega" Transportador de Union Iron es un transportador de cadena diseñado para trabajar en las condiciones mas severas durante mucho años sin paradas por daños.


Los lados y fondos del transportador están equipados con una platina de acero resistente a la abrasión, de 3/8" para una larga vida útil. Los 50 cm de altura de los laterales son de construcción estándar. Todos los componentes son soldados en "dispositivos" para asegurar su precisión e intercambiabilidad y posteriormente aprobados por una estricta inspección de Union Iron.

Rango de capacidades hasta 1526 toneladas métricas por hora

Transportadores de Cadena Serie 27

Nota:


Todos los fondos del transportador son completamente desmontables

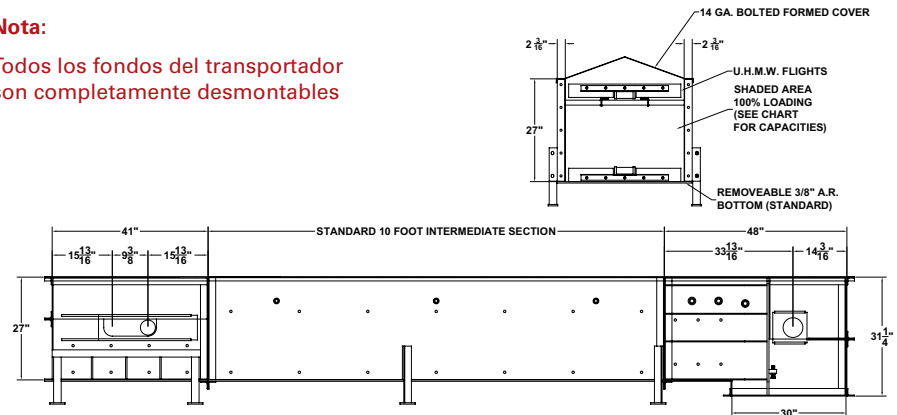

Tamaño (width)	0.76 m/s Mt/hr	1.02 m/s Mt/hr
24"	655	872
30"	817	1090
32"	872	1163
36"	981	1308
42"	1144	1526

Atención: No opere el equipo sin haber instalado los dispositivos de seguridad

Todos los componentes estándar de la plataforma:

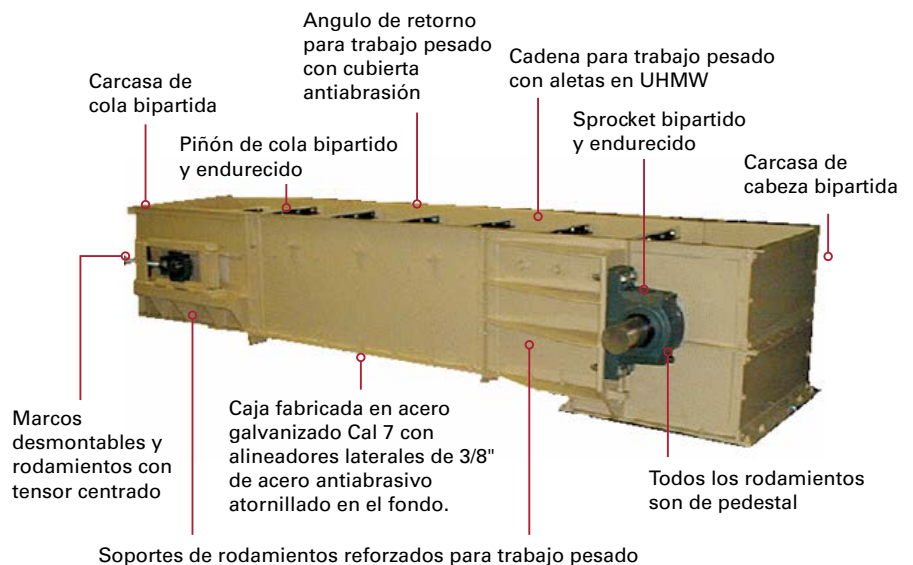

UNION IRON

601 South 27th Street
Decatur, Illinois
USA 62521

800.333.5148
sales@unioniron.com
unioniron.com

AGI
AG GROWTH INTERNATIONAL