



Almacenamiento y accesorios

AGI

NUESTRA TRADICIÓN ES LA INNOVACIÓN

Fabricación y diseño de clase mundial

Las instalaciones de fabricación de silos de AGI emplean el equipo de perfilado con rodillos más avanzado. Nuestros silos son diseñados pensando en la satisfacción del usuario final; nuestros silos se arman rápida y fácilmente sin sacrificar la resistencia ni la calidad.

Los silos AGI son resistentes a la intemperie. Nuestra línea de silos con corrugación de 4 pulg. de ancho ofrece más capacidad que nunca de almacenamiento con fondo plano y presenta un especial diseño con profundidad de 13 mm (1/2 pulg.) de la corrugación y una altura de 76 mm (3 pulg.) de los refuerzos del techo, las que aseguran una resistencia y estabilidad líderes en la industria.

Todos los silos AGI tienen un nivel estándar de galvanización de G115, que ofrece un 25% más de protección que el estándar usado en la industria, G90. Nuestros refuerzos son secciones tipo sombrero con reborde profundo, perfilados con rodillo y galvanizados para brindar una máxima eficiencia.

Estamos comprometidos con la innovación. Nuestras más recientes mejoras del diseño incluyen el sistema de AGI de cimientos de hormigón y un diseño de resistencia variable de la carga del techo.

Nuestra tradición es la innovación.

AGI ofrece un rango de silos para granos con fondos planos y de tolva de 80 a 22 739 m³.



Línea de corrugación



Línea de piso



La tecnología más avanzada



Línea de troquelado curvo

El paquete completo

La línea de silos AGI con una corrugación de 4 pulg. de ancho es complementada por su equipo de aeración para completar su sistema de almacenamiento de granos en un solo paso. AGI ofrece más de 40 años de experiencia en la producción de equipo y ventiladores de aeración líderes de la industria.

El propósito primario de la aeración es controlar la temperatura de los granos mientras se impide su deterioro. Esto permite que los granos altos en humedad sean seguramente almacenados hasta que sea conveniente secarlos, aún mucho después de haber terminado la cosecha.

La adición del equipo de almacenamiento de granos a la línea establecida de AGI de equipos de aeración le brinda una combinación efectiva de productos para contribuir al rendimiento y rentabilidad de sus operaciones.

Con más de 100 000 ventiladores en operación, AGI se mantiene a la vanguardia en el diseño de la aeración.



4" AGI CORRUGADO

TENEMOS GRANDES NOVEDADES

Una línea completa de características y opciones le permiten crear un sistema personalizado de almacenamiento de granos para adaptarse a sus actividades agrícolas

Fondo plano Vea las especificaciones en las páginas 8 a la 18.



Diseño de techos

- Corrugados con una pendiente de techo de 30 grados en todos los modelos
- Refuerzo de techo de escalones múltiples de 76 mm (3 pulg.) de altura
- Reborde con borde enrollado perfilado previamente para tomas de ventilación redondas o de cuello de cisne de 381 mm (15 pulg.) en el techo
- Abertura de la tapa de llenado de 1016 mm (40 pulg.) con abridor remoto
- Refuerzos de reborde adicionales disponibles para cargas más altas de nieve, cargas pico más altas o cargas de cable de temperatura



Diseño de escaleras

- Se ofrecen escaleras exteriores e interiores opcionales
- Las escaleras exteriores incluyen una jaula de seguridad para los silos de 6, 7 y 8 Anillos
- Las escaleras exteriores incluyen una jaula de seguridad y una plataforma para los silos de 9 a 12 Anillos



Aeración de piso completo

- Aeración de piso completo fácil de instalar
- Disponibles en calibres 18 y 20
- Entarimado empalmado de 178 mm (7 pulg.) de ancho con un área abierta del 12%
- Se ofrecen soportes de piso de 330 y 432 mm (13 y 17 pulg.)



Descarga de silos

- Canaleta "U" de descarga de alta capacidad de 279 mm (11 pulg.)
- Descarga por tubo de 200 o 254 mm (8 o 10 pulg.)
- Tolva central grande
- Tolva intermedia colocada previamente
- Se ofrecen unidades de potencia inclinadas, verticales u horizontales



Refuerzos

- Se ofrece un catálogo completo con refuerzos o sin refuerzos
- Secciones tipo sombrero con reborde profundo perfiladas con rodillo y galvanizadas para brindar la eficiencia máxima
- Los refuerzos estándar son de 2235 mm (88 pulg.) y cubren dos anillos; los refuerzos superiores especiales son más cortos para acomodar la altura de la pared
- Todo el material de refuerzo es ASTM 653, Grado 50, Clase 1



Puerta

- En todos los silos, sin refuerzos y con refuerzos, es estándar la puerta de acceso grande de 1626 x 762 mm (64 x 30 pulg.)
- Tres paneles interiores de servicio pesado permiten el acceso fácil al silo
- En los silos de 4.5m a 9.1m se usa una puerta de un pasador y en las series de 10m o mayores se usa una puerta con dos pasadores
- La estructura de servicio pesado mantiene la integridad de las paredes laterales de los silos



Silos Tolva Vea las especificaciones en la página 19

AGI también ofrece una línea de silos tolva corrugados de 101,6 mm (4 pulg.) con diámetros de 4,57, 5,49, 6,40, 7,31 y 8,23 m (15, 18, 21, 24 y 27 pies). Con capacidades mayores de 634 m³, estos nuevos silos de tolva son un excelente equipo de almacenamiento para complementar cualquier actividad agrícola.



AGI SOLUCIONES DE AEREACIÓN

Usted invierte en un silo para proteger su producto contra la intemperie; pero, ¿qué está protegiendo sus granos contra el deterioro en el interior?

Aireación y acondicionamiento



Ventiladores centrífugos de alta velocidad

- Disponibles en tamaños de 3 a 10 hp
- Se adaptan a la mayoría de los sistemas de aeración
- Hélice de ventilador de acero balanceada con precisión para asegurar el flujo de aire y la eficiencia máximos
- Motor cerrado, enfriado con ventilador
- Controles eléctricos impermeables



Ventiladores centrífugos en línea

- Disponibles en tamaños de 3 a 10 hp
- Aberturas con diámetros de 457, 610 y 711 mm (18, 24 y 28 pulg.)
- Hélice de ventilador de acero balanceada con precisión para asegura el flujo de aire y la eficiencia máximos
- Cono de admisión con diseño aerodinámico
- Controles eléctricos impermeables
- Motor enfriado con aire por encima



Ventiladores centrífugos de baja velocidad

- 1750 RPM, disponibles con o sin controles
- Motor completamente cerrado, enfriado con ventilador
- Rueda centrífuga de acero, balanceada, con recubrimiento de polvo y uniones soldadas
- Patas ajustables



Helper

- El Rocket penetra el centro del silo, para forzar el aire dentro del núcleo de la masa del grano
- Los conductos del piso presionan el aire hacia abajo hasta el piso y hacia afuera hasta las paredes del silo



AGI tiene un catálogo establecido de equipo de aireación y acondicionamiento para manejar su almacenamiento de granos.

Conducto recto

Disponible en diámetros de 457 y 610 mm (18 y 24 pulg.), el tubo de aireación Grain Guard de la siguiente generación es ideal para acondicionar y enfriar el grano. El diseño nuevo incluye anillos internos cortados con láser que aumentan la resistencia, así como persianas orientadas hacia abajo que producen una limpieza mejorada. El tubo de aireación de la siguiente generación ahora también está disponible en secciones de 0,91, 1,22, 1,83, 2,13 y 2,43 m (3, 4, 6, 7 y 8 pies) que se adaptan a más diámetros de silos de tolva.

Sistemas de aeración Rocket

El Rocket de la siguiente generación

El equipo de Grain Guard con su experiencia de investigación y desarrollo ha vuelto a innovar el sistema de aireación Rocket. El Rocket mejorado de la siguiente generación tiene:

- Superficie lisa con persianas que permite una descarga más limpia
- hasta un 8% más de área de superficie que el Rocket clásico
- Rendimiento mejorado con un diseño nuevo para proporcionar un mayor suministro de aire al centro de la tolva, donde el aire es más difícil de mover
- Menos peso, patas laterales de diseño nuevo y anillos de soporte interiores proporcionan mayor resistencia estructural, hasta un 125% más que el Rocket clásico
- El diseño mejorado produce una mayor carga vertical hasta de 9,14 m (30 pies) de altura de grano
- El diseño con 3 patas proporciona mejor estabilidad dentro del silo
- El Rocket de la siguiente generación es el resultado de 5 años de pruebas de campo


El Rocket retro

¿Silos con fondo de tolva sin aireación?
¡No es demasiado tarde para secar su grano!

El revolucionario Rocket retro, el único sistema Rocket que usted mismo puede instalar y que le permite retroequipar los existentes fondos de tolvas y silos con paredes lisas con la aeración Grain Guard comprobada en el campo.

RETRO ROCKET™
Making Sense of Rocket Science.

Secuencia para desplegar el Rocket retro

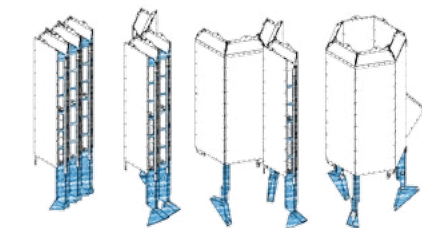

Deslice el Rocket retro a través de la compuerta de acceso



Dentro de la tolva, sostenga el Rocket retro con un cabrestante



Despliegue el Rocket retro



Instalación fácil con dos personas

SILOS PARA GRANOS SIN REFUERZOS, CON CORRUGACIÓN DE 4 pulg. DE ANCHO, FONDO PLANO											
Diámetro (pies) Diámetro real (pies) Diámetro real (metros)	Modelo N°	Anillos	Altura total		Altura del alero		Volumen	Toneladas métricas (compactadas)			
			metros	pies	metros	pies	m³	Trigo 770 kg/m³	Maíz 720 kg/m³	Arroz 580 kg/m³	Girasol 510 kg/m³
15 14 pies 11 pulg. 4,55 m	15-04U	04	5,89	19 pies 4 pulg.	4,52	14 pies 10 pulg.	80	65	61	49	43
	15-05U	05	7,01	23 pies 0 pulg.	5,64	18 pies 6 pulg.	98	80	75	60	53
	15-06U	06	8,13	26 pies 8 pulg.	6,75	22 pies 2 pulg.	116	95	89	72	63
	15-07U	07	9,25	30 pies 4 pulg.	7,87	25 pies 10 pulg.	134	109	102	82	72
	15-08U	08	10,36	34 pies 0 pulg.	8,99	29 pies 6 pulg.	152	124	116	93	82
	15-09U	09	11,48	37 pies 8 pulg.	10,11	33 pies 2 pulg.	170	139	130	105	92
	15-10U	10	12,60	41 pies 4 pulg.	11,22	36 pies 10 pulg.	188	154	144	116	102
18 17 pies 11 pulg. 5,46 m	18-04U	04	6,16	20 pies 2 pulg.	4,52	14 pies 10 pulg.	116	95	89	72	63
	18-05U	05	7,27	23 pies 10 pulg.	5,64	18 pies 6 pulg.	143	116	109	87	77
	18-06U	06	8,39	27 pies 6 pulg.	6,75	22 pies 2 pulg.	169	138	129	104	91
	18-07U	07	9,51	31 pies 2 pulg.	7,87	25 pies 10 pulg.	195	159	149	120	105
	18-08U	08	10,63	34 pies 10 pulg.	8,99	29 pies 6 pulg.	221	180	169	136	119
	18-09U	09	11,74	38 pies 6 pulg.	10,11	33 pies 2 pulg.	247	202	189	152	134
	18-10U	10	12,86	42 pies 2 pulg.	11,22	36 pies 10 pulg.	273	223	209	168	148
21 20 pies 11 pulg. 6,37 m	21-04U	04	6,42	21 pies 1 pulg.	4,52	14 pies 10 pulg.	161	131	123	99	87
	21-05U	05	7,53	24 pies 9 pulg.	5,64	18 pies 6 pulg.	197	160	150	121	106
	21-06U	06	8,65	28 pies 5 pulg.	6,75	22 pies 2 pulg.	232	189	177	142	125
	21-07U	07	9,77	32 pies 1 pulg.	7,87	25 pies 10 pulg.	268	219	205	165	145
	21-08U	08	10,89	35 pies 9 pulg.	8,99	29 pies 6 pulg.	303	248	232	187	164
	21-09U	09	12,00	39 pies 5 pulg.	10,11	33 pies 2 pulg.	339	277	259	209	183
	21-10U	10	13,12	43 pies 1 pulg.	11,22	36 pies 10 pulg.	375	306	286	230	203
24 23 pies 10 pulg. 7,28 m	24-04U	04	6,68	21 pies 11 pulg.	4,52	14 pies 10 pulg.	214	174	163	131	115
	24-05U	05	7,79	25 pies 7 pulg.	5,64	18 pies 6 pulg.	260	212	199	160	140
	24-06U	06	8,91	29 pies 3 pulg.	6,75	22 pies 2 pulg.	307	250	234	188	166
	24-07U	07	10,03	32 pies 11 pulg.	7,87	25 pies 10 pulg.	353	288	270	217	191
	24-08U	08	11,15	36 pies 7 pulg.	8,99	29 pies 6 pulg.	400	326	305	246	216
	24-09U	09	12,27	40 pies 3 pulg.	10,11	33 pies 2 pulg.	446	364	341	274	241
	24-10U	10	13,38	43 pies 11 pulg.	11,22	36 pies 10 pulg.	493	402	376	303	266
27 26 pies 10 pulg. 8,19 m	27-04U	04	6,94	22 pies 9 pulg.	4,52	14 pies 10 pulg.	275	224	210	169	148
	27-05U	05	8,06	26 pies 5 pulg.	5,64	18 pies 6 pulg.	333	272	255	205	180
	27-06U	06	9,18	30 pies 1 pulg.	6,75	22 pies 2 pulg.	392	320	300	241	212
	27-07U	07	10,29	33 pies 9 pulg.	7,87	25 pies 10 pulg.	451	368	345	277	244
	27-08U	08	11,41	37 pies 5 pulg.	8,99	29 pies 6 pulg.	510	416	390	313	276
	27-09U	09	12,53	41 pies 1 pulg.	10,11	33 pies 2 pulg.	569	464	435	350	307
	27-10U	10	13,65	44 pies 9 pulg.	11,22	36 pies 10 pulg.	628	512	480	386	339
30 29 pies 10 pulg. 9,10 m	30-04U	04	7,20	23 pies 8 pulg.	4,52	14 pies 10 pulg.	344	281	263	212	186
	30-05U	05	8,32	27 pies 4 pulg.	5,64	18 pies 6 pulg.	417	340	319	256	225
	30-06U	06	9,44	30 pies 12 pulg.	6,75	22 pies 2 pulg.	490	400	374	301	265
	30-07U	07	10,56	34 pies 8 pulg.	7,87	25 pies 10 pulg.	562	459	430	346	304
	30-08U	08	11,67	38 pies 4 pulg.	8,99	29 pies 6 pulg.	635	518	485	390	343
	30-09U	09	12,79	41 pies 12 pulg.	10,11	33 pies 2 pulg.	707	577	541	435	382
	30-10U	10	13,91	45 pies 8 pulg.	11,22	36 pies 10 pulg.	780	637	596	480	422

SILOS PARA GRANOS SIN REFUERZOS, CON CORRUGACIÓN DE 4 pulg. DE ANCHO, FONDO PLANO											
Diámetro (pies) Diámetro real (pies) Diámetro real (metros)	Modelo N°	Anillos	Altura total		Altura del alero		Volumen	Toneladas métricas (compactadas)			
			metros	pies	metros	pies	m³	Trigo 770 kg/m³	Maíz 720 kg/m³	Arroz 580 kg/m³	Girasol 510 kg/m³
33 32 pies 10 pulg. 10,01 m	33-04U	04	7,47	24 pies 6 pulg.	4,52	14 pies 10 pulg.	423	345	323	260	229
	33-05U	05	8,59	28 pies 2 pulg.	5,64	18 pies 6 pulg.	511	417	390	314	276
	33-06U	06	9,71	31 pies 10 pulg.	6,75	22 pies 2 pulg.	599	489	458	368	324
	33-07U	07	10,83	35 pies 6 pulg.	7,87	25 pies 10 pulg.	687	560	525	422	371
	33-08U	08	11,94	39 pies 2 pulg.	8,99	29 pies 6 pulg.	774	632	592	476	419
	33-09U	09	13,06	42 pies 10 pulg.	10,11	33 pies 2 pulg.	862	704	659	530	466
	33-10U	10	14,18	46 pies 6 pulg.	11,22	36 pies 10 pulg.	950	776	726	585	514
36 35 pies 10 pulg. 10,91 m	36-04U	04	7,74	25 pies 5 pulg.	4,52	14 pies 10 pulg.	511	417	390	314	276
	36-05U	05	8,86	29 pies 1 pulg.	5,64	18 pies 6 pulg.	615	502	470	378	332
	36-06U	06	9,98	32 pies 9 pulg.	6,75	22 pies 2 pulg.	720	588	550	443	389
	36-07U	07	11,10	36 pies 5 pulg.	7,87	25 pies 10 pulg.	825	673	630	507	446
	36-08U	08	12,21	40 pies 1 pulg.	8,99	29 pies 6 pulg.	929	758	710	571	502
	36-09U	09	13,33	43 pies 9 pulg.	10,11	33 pies 2 pulg.	1034	844	790	636	559
	36-10U	10	14,45	47 pies 5 pulg.	11,22	36 pies 10 pulg.	1138	929	870	700	615
42 41 pies 9 pulg. 12,73 m	42-04U	04	8,19	26 pies 11 pulg.	4,52	14 pies 10 pulg.	716	584	547	440	387
	42-05U	05	9,31	30 pies 7 pulg.	5,64	18 pies 6 pulg.	858	700	656	527	464
	42-06U	06	10,43	34 pies 3 pulg.	6,75	22 pies 2 pulg.	1001	817	765	615	541
	42-07U	07	11,55	37 pies 11 pulg.	7,87	25 pies 10 pulg.	1143	933	873	703	618
	42-08U	08	12,67	41 pies 7 pulg.	8,99	29 pies 6 pulg.	1285	1049	982	790	695
	42-09U	09	13,78	45 pies 3 pulg.	10,11	33 pies 2 pulg.	1428	1165	1091	878	772
	42-10U	10	14,90	48 pies 11 pulg.	11,22	36 pies 10 pulg.	1570	1281	1200	965	848
48 47 pies 9 pulg. 14,55 m	48-04U	04	8,74	28 pies 8 pulg.	4,52	14 pies 10 pulg.	962	785	735	591	520
	48-05U	05	9,86	32 pies 4 pulg.	5,64	18 pies 6 pulg.	1148	937	877	706	621
	48-06U	06	10,98	36 pies 0 pulg.	6,75	22 pies 2 pulg.	1334	1089	1019	820	721
	48-07U	07	12,10	39 pies 8 pulg.	7,87	25 pies 10 pulg.	1520	1240	1161	934	821
	48-08U	08	13,21	43 pies 4 pulg.	8,99	29 pies 6 pulg.	1705	1392	1303	1049	922
	48-09U	09	14,33	47 pies 0 pulg.	10,11	33 pies 2 pulg.	1891	1544	1445	1163	1023
	48-10U	10	15,45	50 pies 8 pulg.	11,22	36 pies 10 pulg.	2077	1695	1588	1277	1123

NOTAS

1. Los volúmenes y capacidades de los silos para granos están basados en ASAE S413.1 DEC97.
2. El volumen está basado sobre un ángulo de reposo de 28 grados bajo techo, lleno hasta una altura de 25 mm (1 pulg.) debajo de la altura del alero.
3. La capacidad es compactada 6%.

SILOS REFORZADOS PARA GRANOS, CON CORRUGACIÓN DE 4 pulg. DE ANCHO, FONDO PLANO											
Diámetro (pies) Diámetro real (pies) Diámetro real (metros)	Modelo N°	Anillos	Altura total		Altura del alero		Volumen	Toneladas métricas (compactadas)			
			metros	pies	metros	pies	m³	Trigo 770 kg/m³	Maíz 720 kg/m³	Arroz 580 kg/m³	Girasol 510 kg/m³
18 17 pies 11 pulg. 5,46 m	18-05S	5	7,29	23 pies 11 pulg.	5,65	18 pies 7 pulg.	143	117	109	88	77
	18-06S	6	8,41	27 pies 7 pulg.	6,77	22 pies 3 pulg.	169	138	129	104	91
	18-07S	7	9,53	31 pies 3 pulg.	7,89	25 pies 11 pulg.	195	159	149	120	105
	18-08S	8	10,65	34 pies 11 pulg.	9,01	29 pies 7 pulg.	221	181	169	136	120
	18-09S	9	11,76	38 pies 7 pulg.	10,13	33 pies 3 pulg.	248	202	189	152	134
	18-10S	10	12,88	42 pies 3 pulg.	11,24	36 pies 11 pulg.	274	223	209	168	148
	18-11S	11	14,00	45 pies 11 pulg.	12,36	40 pies 7 pulg.	300	245	229	185	162
	18-12S	12	15,12	49 pies 7 pulg.	13,48	44 pies 3 pulg.	326	266	249	200	176
	18-13S	13	16,23	53 pies 3 pulg.	14,60	47 pies 11 pulg.	352	287	269	216	190
	18-14S	14	17,35	56 pies 11 pulg.	15,71	51 pies 7 pulg.	378	309	289	233	205
	18-15S	15	18,47	60 pies 7 pulg.	16,83	55 pies 3 pulg.	404	330	309	249	219
	18-16S	16	19,59	64 pies 3 pulg.	17,95	58 pies 11 pulg.	431	351	329	264	232
21 20 pies 11 pulg. 6,37 m	21-05S	5	7,55	24 pies 9 pulg.	5,65	18 pies 7 pulg.	197	161	151	121	107
	21-06S	6	8,67	28 pies 5 pulg.	6,77	22 pies 3 pulg.	233	190	178	143	126
	21-07S	7	9,79	32 pies 1 pulg.	7,89	25 pies 11 pulg.	268	219	205	165	145
	21-08S	8	10,91	35 pies 9 pulg.	9,01	29 pies 7 pulg.	304	248	232	187	164
	21-09S	9	12,02	39 pies 5 pulg.	10,13	33 pies 3 pulg.	340	277	259	209	184
	21-10S	10	13,14	43 pies 1 pulg.	11,24	36 pies 11 pulg.	375	306	287	231	203
	21-11S	11	14,26	46 pies 9 pulg.	12,36	40 pies 7 pulg.	411	335	314	252	222
	21-12S	12	15,38	50 pies 5 pulg.	13,48	44 pies 3 pulg.	446	364	341	274	241
	21-13S	13	16,49	54 pies 1 pulg.	14,60	47 pies 11 pulg.	482	393	368	296	260
	21-14S	14	17,61	57 pies 9 pulg.	15,71	51 pies 7 pulg.	517	422	395	318	280
	21-15S	15	18,73	61 pies 5 pulg.	16,83	55 pies 3 pulg.	553	451	423	340	299
	21-16S	16	19,85	65 pies 1 pulg.	17,95	58 pies 11 pulg.	589	480	450	362	318
	21-17S	17	20,96	68 pies 9 pulg.	19,07	62 pies 7 pulg.	624	509	477	384	337
	21-18S	18	22,08	72 pies 5 pulg.	20,18	66 pies 3 pulg.	660	539	504	406	357
24 23 pies 10 pulg. 7,28 m	24-05S	5	7,81	25 pies 8 pulg.	5,65	18 pies 7 pulg.	261	213	199	160	141
	24-06S	6	8,93	29 pies 4 pulg.	6,77	22 pies 3 pulg.	307	251	235	189	166
	24-07S	7	10,05	32 pies 12 pulg.	7,89	25 pies 11 pulg.	354	289	270	218	191
	24-08S	8	11,17	36 pies 8 pulg.	9,01	29 pies 7 pulg.	400	327	306	246	216
	24-09S	9	12,28	40 pies 4 pulg.	10,13	33 pies 3 pulg.	447	365	341	275	242
	24-10S	10	13,40	43 pies 12 pulg.	11,24	36 pies 11 pulg.	493	403	377	303	267
	24-11S	11	14,52	47 pies 8 pulg.	12,36	40 pies 7 pulg.	540	441	413	332	292
	24-12S	12	15,64	51 pies 4 pulg.	13,48	44 pies 3 pulg.	586	478	448	360	317
	24-13S	13	16,75	54 pies 12 pulg.	14,60	47 pies 11 pulg.	633	516	484	389	342
	24-14S	14	17,87	58 pies 8 pulg.	15,71	51 pies 7 pulg.	679	554	519	418	367
	24-15S	15	18,99	62 pies 4 pulg.	16,83	55 pies 3 pulg.	726	592	555	446	392
	24-16S	16	20,11	65 pies 12 pulg.	17,95	58 pies 11 pulg.	772	630	590	475	417
	24-17S	17	21,22	69 pies 8 pulg.	19,07	62 pies 7 pulg.	819	668	626	503	443
	24-18S	18	22,34	73 pies 4 pulg.	20,18	66 pies 3 pulg.	865	706	661	532	468
	24-19S	19	23,46	76 pies 12 pulg.	21,30	69 pies 11 pulg.	912	744	697	560	493
	24-20S	20	24,58	80 pies 8 pulg.	22,42	73 pies 7 pulg.	958	782	732	589	518

SILOS REFORZADOS PARA GRANOS, CON CORRUGACIÓN DE 4 pulg. DE ANCHO, FONDO PLANO											
Diámetro (pies) Diámetro real (pies) Diámetro real (metros)	Modelo N°	Anillos	Altura total		Altura del alero		Volumen	Toneladas métricas (compactadas)			
			metros	pies	metros	pies	m³	Trigo 770 kg/m³	Maíz 720 kg/m³	Arroz 580 kg/m³	Girasol 510 kg/m³
27 26 pies 10 pulg. 8,19 m	27-05S	5	8,08	26 pies 6 pulg.	5,65	18 pies 7 pulg.	334	273	256	206	181
	27-06S	6	9,19	30 pies 2 pulg.	6,77	22 pies 3 pulg.	393	321	301	242	213
	27-07S	7	10,31	33 pies 10 pulg.	7,89	25 pies 11 pulg.	452	369	346	278	244
	27-08S	8	11,43	37 pies 6 pulg.	9,01	29 pies 7 pulg.	511	417	390	314	276
	27-09S	9	12,55	41 pies 2 pulg.	10,13	33 pies 3 pulg.	570	465	435	350	308
	27-10S	10	13,67	44 pies 10 pulg.	11,24	36 pies 11 pulg.	629	513	480	386	340
	27-11S	11	14,78	48 pies 6 pulg.	12,36	40 pies 7 pulg.	687	561	525	423	372
	27-12S	12	15,90	52 pies 2 pulg.	13,48	44 pies 3 pulg.	746	609	570	459	403
	27-13S	13	17,02	55 pies 10 pulg.	14,60	47 pies 11 pulg.	805	657	615	495	435
	27-14S	14	18,14	59 pies 6 pulg.	15,71	51 pies 7 pulg.	864	705	660	531	467
	27-15S	15	19,25	63 pies 2 pulg.	16,83	55 pies 3 pulg.	923	753	705	567	499
	27-16S	16	20,37	66 pies 10 pulg.	17,95	58 pies 11 pulg.	981	801	750	603	531
	27-17S	17	21,49	70 pies 6 pulg.	19,07	62 pies 7 pulg.	1040	849	795	640	562
	27-18S	18	22,61	74 pies 2 pulg.	20,18	66 pies 3 pulg.	1099	897	840	676	594
	27-19S	19	23,72	77 pies 10 pulg.	21,30	69 pies 11 pulg.	1158	945	885	712	626
	27-20S	20	24,84	81 pies 6 pulg.	22,42	73 pies 7 pulg.	1217	993	930	748	658
	27-21S	21	25,96	85 pies 2 pulg.	23,54	77 pies 3 pulg.	1276	1041	975	784	690
	27-22S	22	27,08	88 pies 10 pulg.	24,65	80 pies 11 pulg.	1334	1089	1020	820	721
30 29 pies 10 pulg. 9,10 m	30-05S	5	8,34	27 pies 4 pulg.	5,65	18 pies 7 pulg.	418	341	320	257	226
	30-06S	6	9,46	31 pies 0 pulg.	6,77	22 pies 3 pulg.	491	401	375	302	265
	30-07S	7	10,58	34 pies 8 pulg.	7,89	25 pies 11 pulg.	563	460	431	346	305
	30-08S	8	11,69	38 pies 4 pulg.	9,01	29 pies 7 pulg.	636	519	486	391	344
	30-09S	9	12,81	42 pies 0 pulg.	10,13	33 pies 3 pulg.	709	578	542	436	383
	30-10S	10	13,93	45 pies 8 pulg.	11,24	36 pies 11 pulg.	781	638	597	480	422
	30-11S	11	15,05	49 pies 4 pulg.	12,36	40 pies 7 pulg.	854	697	653	525	462
	30-12S	12	16,16	53 pies 0 pulg.	13,48	44 pies 3 pulg.	926	756	708	570	501
	30-13S	13	17,28	56 pies 8 pulg.	14,60	47 pies 11 pulg.	999	815	764	614	540
	30-14S	14	18,40	60 pies 4 pulg.	15,71	51 pies 7 pulg.	1072	875	819	659	579
	30-15S	15	19,52	64 pies 0 pulg.	16,83	55 pies 3 pulg.	1144	934	875	704	619
	30-16S	16	20,63	67 pies 8 pulg.	17,95	58 pies 11 pulg.	1217	993	930	748	658
	30-17S	17	21,75	71 pies 4 pulg.	19,07	62 pies 7 pulg.	1290	1053	986	793	697
	30-18S	18	22,87	75 pies 0 pulg.	20,18	66 pies 3 pulg.	1362	1112	1041	837	736
	30-19S	19	23,99	78 pies 8 pulg.	21,30	69 pies 11 pulg.	1435	1171	1097	882	776
	30-20S	20	25,10	82 pies 4 pulg.	22,42	73 pies 7 pulg.	1507	1230	1152	927	815
	30-21S	21	26,22	86 pies 0 pulg.	23,54	77 pies 3 pulg.	1580	1290	1208	971	854
	30-22S	22	27,34	89 pies 8 pulg.	24,65	80 pies 11 pulg.	1653	1349	1263	1016	893
	30-23S	23	28,46	93 pies 4 pulg.	25,77	84 pies 7 pulg.	1725	1408	1319	1061	933
	30-24S	24	29,58	97 pies 0 pulg.	26,89	88 pies 3 pulg.	1798	1467	1374	1105	972

NOTAS

- 1. Los volúmenes y capacidades de los silos para granos están basados en ASAE S413.1 DEC97.
- 2. El volumen está basado sobre un ángulo de reposo de 28 grados bajo techo, lleno hasta una altura de 25 mm (1 pulg.) debajo de la altura del alero.
- 3. La capacidad es compactada 6%.

SILOS REFORZADOS PARA GRANOS, CON CORRUGACIÓN DE 4 pulg. DE ANCHO, FONDO PLANO											
Diámetro (pies) Diámetro real (pies) Diámetro real (metros)	Modelo N°	Anillos	Altura total		Altura del alero		Volumen	Toneladas métricas (compactadas)			
			metros	pies	metros	pies	m³	Trigo 770 kg/m³	Maíz 720 kg/m³	Arroz 580 kg/m³	Girasol 510 kg/m³
33 32 pies 10 pulg. 10,01 m	33-05S	5	8,61	28 pies 3 pulg.	5,65	18 pies 7 pulg.	512	418	392	315	277
	33-06S	6	9,73	31 pies 11 pulg.	6,77	22 pies 3 pulg.	600	490	459	369	324
	33-07S	7	10,85	35 pies 7 pulg.	7,89	25 pies 11 pulg.	688	562	526	423	372
	33-08S	8	11,96	39 pies 3 pulg.	9,01	29 pies 7 pulg.	776	633	593	477	419
	33-09S	9	13,08	42 pies 11 pulg.	10,13	33 pies 3 pulg.	864	705	660	531	467
	33-10S	10	14,20	46 pies 7 pulg.	11,24	36 pies 11 pulg.	952	777	727	585	514
	33-11S	11	15,32	50 pies 3 pulg.	12,36	40 pies 7 pulg.	1040	848	794	639	562
	33-12S	12	16,43	53 pies 11 pulg.	13,48	44 pies 3 pulg.	1127	920	862	693	609
	33-13S	13	17,55	57 pies 7 pulg.	14,60	47 pies 11 pulg.	1215	992	929	747	657
	33-14S	14	18,67	61 pies 3 pulg.	15,71	51 pies 7 pulg.	1303	1064	996	801	704
	33-15S	15	19,79	64 pies 11 pulg.	16,83	55 pies 3 pulg.	1391	1135	1063	855	752
	33-16S	16	20,90	68 pies 7 pulg.	17,95	58 pies 11 pulg.	1479	1207	1130	909	799
	33-17S	17	22,02	72 pies 3 pulg.	19,07	62 pies 7 pulg.	1567	1279	1197	963	847
	33-18S	18	23,14	75 pies 11 pulg.	20,18	66 pies 3 pulg.	1655	1350	1265	1017	894
	33-19S	19	24,26	79 pies 7 pulg.	21,30	69 pies 11 pulg.	1742	1422	1332	1071	942
	33-20S	20	25,37	83 pies 3 pulg.	22,42	73 pies 7 pulg.	1830	1494	1399	1125	989
	33-21S	21	26,49	86 pies 11 pulg.	23,54	77 pies 3 pulg.	1918	1566	1466	1179	1037
	33-22S	22	27,61	90 pies 7 pulg.	24,65	80 pies 11 pulg.	2006	1637	1533	1233	1084
	33-23S	23	28,73	94 pies 3 pulg.	25,77	84 pies 7 pulg.	2094	1709	1600	1287	1132
	33-24S	24	29,85	97 pies 11 pulg.	26,89	88 pies 3 pulg.	2182	1781	1667	1341	1179
36 35 pies 10 pulg. 10,91 m	36-05S	5	8,88	29 pies 2 pulg.	5,65	18 pies 7 pulg.	617	504	472	379	334
	36-06S	6	10,00	32 pies 10 pulg.	6,77	22 pies 3 pulg.	722	589	552	444	390
	36-07S	7	11,12	36 pies 6 pulg.	7,89	25 pies 11 pulg.	826	674	632	508	447
	36-08S	8	12,23	40 pies 2 pulg.	9,01	29 pies 7 pulg.	931	760	711	572	503
	36-09S	9	13,35	43 pies 10 pulg.	10,13	33 pies 3 pulg.	1036	845	791	637	560
	36-10S	10	14,47	47 pies 6 pulg.	11,24	36 pies 11 pulg.	1140	931	871	701	616
	36-11S	11	15,59	51 pies 2 pulg.	12,36	40 pies 7 pulg.	1245	1016	951	765	673
	36-12S	12	16,70	54 pies 10 pulg.	13,48	44 pies 3 pulg.	1349	1101	1031	829	729
	36-13S	13	17,82	58 pies 6 pulg.	14,60	47 pies 11 pulg.	1454	1187	1111	894	786
	36-14S	14	18,94	62 pies 2 pulg.	15,71	51 pies 7 pulg.	1558	1272	1191	958	842
	36-15S	15	20,06	65 pies 10 pulg.	16,83	55 pies 3 pulg.	1663	1357	1271	1022	899
	36-16S	16	21,17	69 pies 6 pulg.	17,95	58 pies 11 pulg.	1768	1443	1351	1087	956
	36-17S	17	22,29	73 pies 2 pulg.	19,07	62 pies 7 pulg.	1872	1528	1431	1151	1012
	36-18S	18	23,41	76 pies 10 pulg.	20,18	66 pies 3 pulg.	1977	1613	1511	1215	1069
	36-19S	19	24,53	80 pies 6 pulg.	21,30	69 pies 11 pulg.	2081	1699	1591	1280	1125
	36-20S	20	25,64	84 pies 2 pulg.	22,42	73 pies 7 pulg.	2186	1784	1671	1344	1182
	36-21S	21	26,76	87 pies 10 pulg.	23,54	77 pies 3 pulg.	2290	1869	1750	1408	1238
	36-22S	22	27,88	91 pies 6 pulg.	24,65	80 pies 11 pulg.	2395	1955	1830	1472	1295
	36-23S	23	29,00	95 pies 2 pulg.	25,77	84 pies 7 pulg.	2499	2040	1910	1537	1351
	36-24S	24	30,11	98 pies 10 pulg.	26,89	88 pies 3 pulg.	2604	2125	1990	1601	1408

SILOS REFORZADOS PARA GRANOS, CON CORRUGACIÓN DE 4 pulg. DE ANCHO, FONDO PLANO											
Diámetro (pies) Diámetro real (pies) Diámetro real (metros)	Modelo N°	Anillos	Altura total		Altura del alero		Volumen	Toneladas métricas (compactadas)			
			metros	pies	metros	pies	m³	Trigo 770 kg/m³	Maíz 720 kg/m³	Arroz 580 kg/m³	Girasol 510 kg/m³
42 41 pies 9 pulg. 12,73 m	42-05S	5	9,33	30 pies 7 pulg.	5,65	18 pies 7 pulg.	861	702	658	529	465
	42-06S	6	10,45	34 pies 3 pulg.	6,77	22 pies 3 pulg.	1003	819	767	617	542
	42-07S	7	11,57	37 pies 11 pulg.	7,89	25 pies 11 pulg.	1145	935	875	704	619
	42-08S	8	12,68	41 pies 7 pulg.	9,01	29 pies 7 pulg.	1288	1051	984	792	696
	42-09S	9	13,80	45 pies 3 pulg.	10,13	33 pies 3 pulg.	1430	1167	1093	879	773
	42-10S	10	14,92	48 pies 11 pulg.	11,24	36 pies 11 pulg.	1572	1283	1202	967	850
	42-11S	11	16,04	52 pies 7 pulg.	12,36	40 pies 7 pulg.	1715	1399	1310	1054	927
	42-12S	12	17,15	56 pies 3 pulg.	13,48	44 pies 3 pulg.	1857	1516	1419	1142	1004
	42-13S	13	18,27	59 pies 11 pulg.	14,60	47 pies 11 pulg.	1999	1632	1528	1229	1081
	42-14S	14	19,39	63 pies 7 pulg.	15,71	51 pies 7 pulg.	2142	1748	1637	1317	1158
	42-15S	15	20,51	67 pies 3 pulg.	16,83	55 pies 3 pulg.	2284	1864	1746	1404	1235
	42-16S	16	21,62	70 pies 11 pulg.	17,95	58 pies 11 pulg.	2426	1980	1854	1492	1312
	42-17S	17	22,74	74 pies 7 pulg.	19,07	62 pies 7 pulg.	2569	2097	1963	1579	1389
	42-18S	18	23,86	78 pies 3 pulg.	20,18	66 pies 3 pulg.	2711	2213	2072	1667	1466
	42-19S	19	24,98	81 pies 11 pulg.	21,30	69 pies 11 pulg.	2853	2329	2181	1754	1542
	42-20S	20	26,10	85 pies 7 pulg.	22,42	73 pies 7 pulg.	2996	2445	2289	1842	1619
	42-21S	21	27,21	89 pies 3 pulg.	23,54	77 pies 3 pulg.	3138	2561	2398	1929	1696
	42-22S	22	28,33	92 pies 11 pulg.	24,65	80 pies 11 pulg.	3280	2677	2507	2017	1773
	42-23S	23	29,45	96 pies 7 pulg.	25,77	84 pies 7 pulg.	3423	2794	2616	2104	1850
	42-24S	24	30,57	100 pies 3 pulg.	26,89	88 pies 3 pulg.	3565	2910	2725	2192	1927
48 47 pies 9 pulg. 14,55 m	48-05S	5	9,88	32 pies 5 pulg.	5,65	18 pies 7 pulg.	1151	939	880	708	622
	48-06S	6	11,00	36 pies 1 pulg.	6,77	22 pies 3 pulg.	1337	1091	1022	822	723
	48-07S	7	12,12	39 pies 9 pulg.	7,89	25 pies 11 pulg.	1523	1243	1164	936	823
	48-08S	8	13,23	43 pies 5 pulg.	9,01	29 pies 7 pulg.	1709	1395	1306	1050	924
	48-09S	9	14,35	47 pies 1 pulg.	10,13	33 pies 3 pulg.	1895	1546	1448	1165	1024
	48-10S	10	15,47	50 pies 9 pulg.	11,24	36 pies 11 pulg.	2080	1698	1590	1279	1125
	48-11S	11	16,59	54 pies 5 pulg.	12,36	40 pies 7 pulg.	2266	1850	1732	1393	1225
	48-12S	12	17,70	58 pies 1 pulg.	13,48	44 pies 3 pulg.	2452	2002	1874	1508	1326
	48-13S	13	18,82	61 pies 9 pulg.	14,60	47 pies 11 pulg.	2638	2153	2016	1622	1426
	48-14S	14	19,94	65 pies 5 pulg.	15,71	51 pies 7 pulg.	2824	2305	2158	1736	1527
	48-15S	15	21,06	69 pies 1 pulg.	16,83	55 pies 3 pulg.	3010	2457	2300	1851	1627
	48-16S	16	22,17	72 pies 9 pulg.	17,95	58 pies 11 pulg.	3196	2608	2442	1965	1728
	48-17S	17	23,29	76 pies 5 pulg.	19,07	62 pies 7 pulg.	3382	2760	2585	2079	1828
	48-18S	18	24,41	80 pies 1 pulg.	20,18	66 pies 3 pulg.	3568	2912	2727	2193	1929
	48-19S	19	25,53	83 pies 9 pulg.	21,30	69 pies 11 pulg.	3754	3064	2869	2308	2029
	48-20S	20	26,64	87 pies 5 pulg.	22,42	73 pies 7 pulg.	3939	3215	3011	2422	2130
	48-21S	21	27,76	91 pies 1 pulg.	23,54	77 pies 3 pulg.	4125	3367	3153	2536	2230
	48-22S	22	28,88	94 pies 9 pulg.	24,65	80 pies 11 pulg.	4311	3519	3295	2651	2331
	48-23S	23	30,00	98 pies 5 pulg.	25,77	84 pies 7 pulg.	4497	3671	3437	2765	2431
	48-24S	24	31,12	102 pies 1 pulg.	26,89	88 pies 3 pulg.	4683	3822	3579	2879	2532

NOTAS

- Los volúmenes y capacidades de los silos para granos están basados en ASAE S413.1 DEC97.
- El volumen está basado sobre un ángulo de reposo de 28 grados bajo techo, lleno hasta una altura de 25 mm (1 pulg.) debajo de la altura del alero.
- La capacidad es compactada 6%.

SILOS REFORZADOS PARA GRANOS, CON CORRUGACIÓN DE 4 pulg. DE ANCHO, FONDO PLANO											
Diámetro (pies) Diámetro real (pies) Diámetro real (metros)	Modelo N°	Anillos	Altura total		Altura del alero		Volumen	Toneladas métricas (compactadas)			
			metros	pies	metros	pies	m³	Trigo 770 kg/m³	Maíz 720 kg/m³	Arroz 580 kg/m³	Girasol 510 kg/m³
54 53 pies 9 pulg. 16,37 m	54-05S	5	10,32	33 pies 10 pulg.	5,65	18 pies 7 pulg.	1491	1217	1139	916	806
	54-06S	6	11,43	37 pies 6 pulg.	6,77	22 pies 3 pulg.	1726	1409	1319	1061	933
	54-07S	7	12,55	41 pies 2 pulg.	7,89	25 pies 11 pulg.	1961	1601	1499	1206	1060
	54-08S	8	13,67	44 pies 10 pulg.	9,01	29 pies 7 pulg.	2196	1793	1679	1350	1187
	54-09S	9	14,79	48 pies 6 pulg.	10,13	33 pies 3 pulg.	2432	1985	1858	1495	1315
	54-10S	10	15,90	52 pies 2 pulg.	11,24	36 pies 11 pulg.	2667	2177	2038	1640	1442
	54-11S	11	17,02	55 pies 10 pulg.	12,36	40 pies 7 pulg.	2902	2369	2218	1784	1569
	54-12S	12	18,14	59 pies 6 pulg.	13,48	44 pies 3 pulg.	3138	2561	2398	1929	1696
	54-13S	13	19,26	63 pies 2 pulg.	14,60	47 pies 11 pulg.	3373	2753	2578	2074	1823
	54-14S	14	20,37	66 pies 10 pulg.	15,71	51 pies 7 pulg.	3608	2945	2758	2218	1951
	54-15S	15	21,49	70 pies 6 pulg.	16,83	55 pies 3 pulg.	3843	3137	2937	2363	2078
	54-16S	16	22,61	74 pies 2 pulg.	17,95	58 pies 11 pulg.	4079	3329	3117	2508	2205
	54-17S	17	23,73	77 pies 10 pulg.	19,07	62 pies 7 pulg.	4314	3521	3297	2652	2332
	54-18S	18	24,85	81 pies 6 pulg.	20,18	66 pies 3 pulg.	4549	3713	3477	2797	2459
	54-19S	19	25,96	85 pies 2 pulg.	21,30	69 pies 11 pulg.	4785	3905	3657	2942	2587
	54-20S	20	27,08	88 pies 10 pulg.	22,42	73 pies 7 pulg.	5020	4097	3836	3086	2714
	54-21S	21	28,20	92 pies 6 pulg.	23,54	77 pies 3 pulg.	5255	4289	4016	3231	2841
	54-22S	22	29,32	96 pies 2 pulg.	24,65	80 pies 11 pulg.	5490	4481	4196	3376	2968
	54-23S	23	30,43	99 pies 10 pulg.	25,77	84 pies 7 pulg.	5726	4673	4376	3520	3095
	54-24S	24	31,55	103 pies 6 pulg.	26,89	88 pies 3 pulg.	5961	4865	4556	3665	3223
60 59 pies 8 pulg. 18,19 m	60-05S	5	10,96	35 pies 11 pulg.	5,65	18 pies 7 pulg.	1882	1536	1438	1157	1017
	60-06S	6	12,07	39 pies 7 pulg.	6,77	22 pies 3 pulg.	2173	1773	1660	1336	1174
	60-07S	7	13,19	43 pies 3 pulg.	7,89	25 pies 11 pulg.	2463	2010	1882	1514	1332
	60-08S	8	14,31	46 pies 11 pulg.	9,01	29 pies 7 pulg.	2754	2247	2104	1693	1489
	60-09S	9	15,43	50 pies 7 pulg.	10,13	33 pies 3 pulg.	3044	2485	2326	1871	1646
	60-10S	10	16,54	54 pies 3 pulg.	11,24	36 pies 11 pulg.	3334	2722	2548	2050	1803
	60-11S	11	17,66	57 pies 11 pulg.	12,36	40 pies 7 pulg.	3625	2959	2770	2229	1960
	60-12S	12	18,78	61 pies 7 pulg.	13,48	44 pies 3 pulg.	3915	3196	2992	2407	2117
	60-13S	13	19,90	65 pies 3 pulg.	14,60	47 pies 11 pulg.	4206	3433	3214	2586	2274
	60-14S	14	21,01	68 pies 11 pulg.	15,71	51 pies 7 pulg.	4496	3670	3436	2764	2431
	60-15S	15	22,13	72 pies 7 pulg.	16,83	55 pies 3 pulg.	4787	3907	3658	2943	2588
	60-16S	16	23,25	76 pies 3 pulg.	17,95	58 pies 11 pulg.	5077	4144	3880	3122	2745
	60-17S	17	24,37	79 pies 11 pulg.	19,07	62 pies 7 pulg.	5368	4381	4102	3300	2902
	60-18S	18	25,48	83 pies 7 pulg.	20,18	66 pies 3 pulg.	5658	4618	4324	3479	3059
	60-19S	19	26,60	87 pies 3 pulg.	21,30	69 pies 11 pulg.	5949	4855	4546	3657	3216
	60-20S	20	27,72	90 pies 11 pulg.	22,42	73 pies 7 pulg.	6239	5092	4768	3836	3373
	60-21S	21	28,84	94 pies 7 pulg.	23,54	77 pies 3 pulg.	6530	5330	4990	4014	3530
	60-22S	22	29,95	98 pies 3 pulg.	24,65	80 pies 11 pulg.	6820	5567	5212	4193	3687
	60-23S	23	31,07	101 pies 11 pulg.	25,77	84 pies 7 pulg.	7111	5804	5434	4372	3844

SILOS COMERCIALES PARA GRANOS, CON CORRUGACIÓN DE 4 pulg. DE ANCHO, FONDO PLANO											
Diámetro (pies) Diámetro real (pies) Diámetro real (metros)	Modelo N°	Anillos	Altura total		Altura del alero		Volumen	Toneladas métricas (compactadas)			
			metros	pies	metros	pies	m³	Trigo 770 kg/m³	Maíz 720 kg/m³	Arroz 580 kg/m³	Girasol 510 kg/m³
48 47 pies 9 pulg. 14,55 m	48-07C	7	11,59	38 pies 0 pulg.	7,89	25 pies 11 pulg.	1523	1243	1164	936	823
	48-08C	8	12,71	41 pies 8 pulg.	9,01	29 pies 7 pulg.	1709	1395	1306	1050	924
	48-09C	9	13,83	45 pies 4 pulg.	10,13	33 pies 3 pulg.	1895	1546	1448	1165	1024
	48-10C	10	14,94	49 pies 0 pulg.	11,24	36 pies 11 pulg.	2080	1698	1590	1279	1125
	48-11C	11	16,06	52 pies 8 pulg.	12,36	40 pies 7 pulg.	2266	1850	1732	1393	1225
	48-12C	12	17,18	56 pies 4 pulg.	13,48	44 pies 3 pulg.	2452	2002	1874	1508	1326
	48-13C	13	18,30	60 pies 0 pulg.	14,60	47 pies 11 pulg.	2638	2153	2016	1622	1426
	48-14C	14	19,42	63 pies 8 pulg.	15,71	51 pies 7 pulg.	2824	2305	2158	1736	1527
	48-15C	15	20,53	67 pies 4 pulg.	16,83	55 pies 3 pulg.	3010	2457	2300	1851	1627
	48-16C	16	21,65	71 pies 0 pulg.	17,95	58 pies 11 pulg.	3196	2608	2442	1965	1728
	48-17C	17	22,77	74 pies 8 pulg.	19,07	62 pies 7 pulg.	3382	2760	2585	2079	1828
	48-18C	18	23,89	78 pies 4 pulg.	20,18	66 pies 3 pulg.	3568	2912	2727	2193	1929
	48-19C	19	25,00	82 pies 0 pulg.	21,30	69 pies 11 pulg.	3754	3064	2869	2308	2029
	48-20C	20	26,12	85 pies 8 pulg.	22,42		3939	3215	3011	2422	2130
	48-21C	21	27,24	89 pies 4 pulg.	23,54	77 pies 3 pulg.	4125	3367	3153	2536	2230
	48-22C	22	28,36	93 pies 0 pulg.	24,65	80 pies 11 pulg.	4311	3519	3295	2651	2331
	48-23C	23	29,47	96 pies 8 pulg.	25,77	84 pies 7 pulg.	4497	3671	3437	2765	2431
	48-24C	24	30,59	100 pies 4 pulg.	26,89	88 pies 3 pulg.	4683	3822	3579	2879	2532
	48-25C	25	31,71	104 pies 0 pulg.	28,01	91 pies 11 pulg.	4869	3974	3721	2993	2632
	48-26C	26	32,83	107 pies 8 pulg.	29,12	95 pies 7 pulg.	5055	4126	3863	3108	2733
54 53 pies 9 pulg. 16,37 m	54-07C	7	12,11	39 pies 9 pulg.	7,89	25 pies 11 pulg.	1961	1601	1499	1206	1060
	54-08C	8	13,22	43 pies 5 pulg.	9,01	29 pies 7 pulg.	2196	1793	1679	1350	1187
	54-09C	9	14,34	47 pies 1 pulg.	10,13	33 pies 3 pulg.	2432	1985	1858	1495	1315
	54-10C	10	15,46	50 pies 9 pulg.	11,24	36 pies 11 pulg.	2667	2177	2038	1640	1442
	54-11C	11	16,58	54 pies 5 pulg.	12,36	40 pies 7 pulg.	2902	2369	2218	1784	1569
	54-12C	12	17,69	58 pies 1 pulg.	13,48	44 pies 3 pulg.	3138	2561	2398	1929	1696
	54-13C	13	18,81	61 pies 9 pulg.	14,60	47 pies 11 pulg.	3373	2753	2578	2074	1823
	54-14C	14	19,93	65 pies 5 pulg.	15,71	51 pies 7 pulg.	3608	2945	2758	2218	1951
	54-15C	15	21,05	69 pies 1 pulg.	16,83	55 pies 3 pulg.	3843	3137	2937	2363	2078
	54-16C	16	22,16	72 pies 9 pulg.	17,95	58 pies 11 pulg.	4079	3329	3117	2508	2205
	54-17C	17	23,28	76 pies 5 pulg.	19,07	62 pies 7 pulg.	4314	3521	3297	2652	2332
	54-18C	18	24,40	80 pies 1 pulg.	20,18	66 pies 3 pulg.	4549	3713	3477	2797	2459
	54-19C	19	25,52	83 pies 9 pulg.	21,30	69 pies 11 pulg.	4785	3905	3657	2942	2587
	54-20C	20	26,63	87 pies 5 pulg.	22,42	73 pies 7 pulg.	5020	4097	3836	3086	2714
	54-21C	21	27,75	91 pies 1 pulg.	23,54	77 pies 3 pulg.	5255	4289	4016	3231	2841
	54-22C	22	28,87	94 pies 9 pulg.	24,65	80 pies 11 pulg.	5490	4481	4196	3376	2968
	54-23C	23	29,99	98 pies 5 pulg.	25,77	84 pies 7 pulg.	5726	4673	4376	3520	3095
	54-24C	24	31,10	102 pies 1 pulg.	26,89	88 pies 3 pulg.	5961	4865	4556	3665	3223
	54-25C	25	32,22	105 pies 9 pulg.	28,01	91 pies 11 pulg.	6196	5057	4736	3809	3350
	54-26C	26	33,34	109 pies 5 pulg.	29,12	95 pies 7 pulg.	6432	5249	4915	3954	3477

NOTAS

- Los volúmenes y capacidades de los silos para granos están basados en ASAE S413.1 DEC97.
- El volumen está basado sobre un ángulo de reposo de 28 grados bajo techo, lleno hasta una altura de 25 mm (1 pulg.) debajo de la altura del alero.
- La capacidad es compactada 6%.

SILOS COMERCIALES PARA GRANOS, CON CORRUGACIÓN DE 4 pulg. DE ANCHO, FONDO PLANO											
Diámetro (pies) Diámetro real (pies) Diámetro real (metros)	Modelo N°	Anillos	Altura total		Altura del alero		Volumen	Toneladas métricas (compactadas)			
			metros	pies	metros	pies	m³	Trigo 770 kg/m³	Maíz 720 kg/m³	Arroz 580 kg/m³	Girasol 510 kg/m³
60 59 pies 8 pulg. 18,19 m	60-07C	7	12,61	41 pies 4 pulg.	7,89	25 pies 11 pulg.	2463	2010	1882	1514	1332
	60-08C	8	13,73	45 pies 0 pulg.	9,01	29 pies 7 pulg.	2754	2247	2104	1693	1489
	60-09C	9	14,84	48 pies 8 pulg.	10,13	33 pies 3 pulg.	3044	2485	2326	1871	1646
	60-10C	10	15,96	52 pies 4 pulg.	11,24	36 pies 11 pulg.	3334	2722	2548	2050	1803
	60-11C	11	17,08	56 pies 0 pulg.	12,36	40 pies 7 pulg.	3625	2959	2770	2229	1960
	60-12C	12	18,20	59 pies 8 pulg.	13,48	44 pies 3 pulg.	3915	3196	2992	2407	2117
	60-13C	13	19,31	63 pies 4 pulg.	14,60	47 pies 11 pulg.	4206	3433	3214	2586	2274
	60-14C	14	20,43	67 pies 0 pulg.	15,71	51 pies 7 pulg.	4496	3670	3436	2764	2431
	60-15C	15	21,55	70 pies 8 pulg.	16,83	55 pies 3 pulg.	4787	3907	3658	2943	2588
	60-16C	16	22,67	74 pies 4 pulg.	17,95	58 pies 11 pulg.	5077	4144	3880	3122	2745
	60-17C	17	23,78	78 pies 0 pulg.	19,07	62 pies 7 pulg.	5368	4381	4102	3300	2902
	60-18C	18	24,90	81 pies 8 pulg.	20,18	66 pies 3 pulg.	5658	4618	4324	3479	3059
	60-19C	19	26,02	85 pies 4 pulg.	21,30	69 pies 11 pulg.	5949	4855	4546	3657	3216
	60-20C	20	27,14	89 pies 0 pulg.	22,42	73 pies 7 pulg.	6239	5092	4768	3836	3373
	60-21C	21	28,25	92 pies 8 pulg.	23,54	77 pies 3 pulg.	6530	5330	4990	4014	3530
	60-22C	22	29,37	96 pies 4 pulg.	24,65	80 pies 11 pulg.	6820	5567	5212	4193	3687
	60-23C	23	30,49	100 pies 0 pulg.	25,77	84 pies 7 pulg.	7111	5804	5434	4372	3844
	60-24C	24	31,61	103 pies 8 pulg.	26,89	88 pies 3 pulg.	7401	6041	5656	4550	4001
	60-25C	25	32,72	107 pies 4 pulg.	28,01	91 pies 11 pulg.	7692	6278	5878	4729	4158
	60-26C	26	33,84	111 pies 0 pulg.	29,12	95 pies 7 pulg.	7982	6515	6100	4907	4315
72 71 pies 7 pulg. 21,83 m	72-07C	7	13,68	44 pies 11 pulg.	7,89	25 pies 11 pulg.	3667	2993	2803	2255	1983
	72-08C	8	14,80	48 pies 7 pulg.	9,01	29 pies 7 pulg.	4086	3335	3123	2512	2209
	72-09C	9	15,92	52 pies 3 pulg.	10,13	33 pies 3 pulg.	4504	3676	3442	2769	2435
	72-10C	10	17,04	55 pies 11 pulg.	11,24	36 pies 11 pulg.	4922	4018	3762	3026	2661
	72-11C	11	18,15	59 pies 7 pulg.	12,36	40 pies 7 pulg.	5341	4359	4082	3283	2887
	72-12C	12	19,27	63 pies 3 pulg.	13,48	44 pies 3 pulg.	5759	4700	4401	3541	3113
	72-13C	13	20,39	66 pies 11 pulg.	14,60	47 pies 11 pulg.	6177	5042	4721	3798	3339
	72-14C	14	21,51	70 pies 7 pulg.	15,71	51 pies 7 pulg.	6595	5383	5041	4055	3566
	72-15C	15	22,63	74 pies 3 pulg.	16,83	55 pies 3 pulg.	7014	5725	5360	4312	3792
	72-16C	16	23,74	77 pies 11 pulg.	17,95	58 pies 11 pulg.	7432	6066	5680	4569	4018
	72-17C	17	24,86	81 pies 7 pulg.	19,07	62 pies 7 pulg.	7850	6407	6000	4826	4244
	72-18C	18	25,98	85 pies 3 pulg.	20,18	66 pies 3 pulg.	8269	6749	6319	5084	4470
	72-19C	19	27,10	88 pies 11 pulg.	21,30	69 pies 11 pulg.	8687	7090	6639	5341	4696
	72-20C	20	28,21	92 pies 7 pulg.	22,42	73 pies 7 pulg.	9105	7432	6959	5598	4922
	72-21C	21	29,33	96 pies 3 pulg.	23,54	77 pies 3 pulg.	9523	7773	7278	5855	5148
	72-22C	22	30,45	99 pies 11 pulg.	24,65	80 pies 11 pulg.	9942	8114	7598	6112	5374
	72-23C	23	31,57	103 pies 7 pulg.	25,77	84 pies 7 pulg.	10 360	8456	7918	6369	5601
	72-24C	24	32,68	107 pies 3 pulg.	26,89	88 pies 3 pulg.	10 778	8797	8237	6626	5827
	72-25C	25	33,80	110 pies 11 pulg.	28,01	91 pies 11 pulg.	11 197	9139	8557	6884	6053
	72-26C	26	34,92	114 pies 7 pulg.	29,12	95 pies 7 pulg.	11 615	9480	8877	7141	6279

SILOS COMERCIALES PARA GRANOS, CON CORRUGACIÓN DE 4 pulg. DE ANCHO, FONDO PLANO											
Diámetro (pies) Diámetro real (pies) Diámetro real (metros)	Modelo N°	Anillos	Altura total		Altura del alero		Volumen	Toneladas métricas (compactadas)			
			metros	pies	metros	pies	m³	Trigo 770 kg/m³	Maíz 720 kg/m³	Arroz 580 kg/m³	Girasol 510 kg/m³
75 74 pies 7 pulg. 22,74 m	75-07C	7	13,96	45 pies 10 pulg.	7,89	25 pies 11 pulg.	4012	3275	3066	2467	2169
	75-08C	8	15,08	49 pies 6 pulg.	9,01	29 pies 7 pulg.	4466	3645	3413	2746	2414
	75-09C	9	16,20	53 pies 2 pulg.	10,13	33 pies 3 pulg.	4920	4016	3760	3025	2660
	75-10C	10	17,31	56 pies 10 pulg.	11,24	36 pies 11 pulg.	5374	4386	4107	3304	2905
	75-11C	11	18,43	60 pies 6 pulg.	12,36	40 pies 7 pulg.	5828	4757	4454	3583	3150
	75-12C	12	19,55	64 pies 2 pulg.	13,48	44 pies 3 pulg.	6282	5127	4801	3862	3396
	75-13C	13	20,67	67 pies 10 pulg.	14,60	47 pies 11 pulg.	6735	5497	5148	4141	3641
	75-14C	14	21,78	71 pies 6 pulg.	15,71	51 pies 7 pulg.	7189	5868	5494	4420	3887
	75-15C	15	22,90	75 pies 2 pulg.	16,83	55 pies 3 pulg.	7643	6238	5841	4699	4132
	75-16C	16	24,02	78 pies 10 pulg.	17,95	58 pies 11 pulg.	8097	6609	6188	4978	4377
	75-17C	17	25,14	82 pies 6 pulg.	19,07	62 pies 7 pulg.	8551	6979	6535	5257	4623
	75-18C	18	26,25	86 pies 2 pulg.	20,18	66 pies 3 pulg.	9005	7350	6882	5536	4868
	75-19C	19	27,37	89 pies 10 pulg.	21,30	69 pies 11 pulg.	9459	7720	7229	5815	5113
	75-20C	20	28,49	93 pies 6 pulg.	22,42	73 pies 7 pulg.	9912	8091	7576	6094	5359
	75-21C	21	29,61	97 pies 2 pulg.	23,54	77 pies 3 pulg.	10 366	8461	7923	6373	5604
	75-22C	22	30,72	100 pies 10 pulg.	24,65	80 pies 11 pulg.	10 820	8831	8269	6652	5849
	75-23C	23	31,84	104 pies 6 pulg.	25,77	84 pies 7 pulg.	11 274	9202	8616	6931	6095
	75-24C	24	32,96	108 pies 2 pulg.	26,89	88 pies 3 pulg.	11 728	9572	8963	7210	6340
	75-25C	25	34,08	111 pies 10 pulg.	28,01	91 pies 11 pulg.	12 182	9943	9310	7489	6585
	75-26C	26	35,19	115 pies 6 pulg.	29,12	95 pies 7 pulg.	12 636	10 313	9657	7768	6831
90 89 pies 6 pulg. 27,29 m	90-07C	7	15,26	50 pies 1 pulg.	7,89	25 pies 11 pulg.	6013	4908	4596	3697	3251
	90-08C	8	16,37	53 pies 9 pulg.	9,01	29 pies 7 pulg.	6667	5441	5095	4099	3604
	90-09C	9	17,49	57 pies 5 pulg.	10,13	33 pies 3 pulg.	7320	5975	5595	4501	3957
	90-10C	10	18,61	61 pies 1 pulg.	11,24	36 pies 11 pulg.	7974	6508	6094	4902	4311
	90-11C	11	19,73	64 pies 9 pulg.	12,36	40 pies 7 pulg.	8628	7042	6594	5304	4664
	90-12C	12	20,84	68 pies 5 pulg.	13,48	44 pies 3 pulg.	9281	7575	7093	5706	5017
	90-13C	13	21,96	72 pies 1 pulg.	14,60	47 pies 11 pulg.	9935	8109	7593	6108	5371
	90-14C	14	23,08	75 pies 9 pulg.	15,71	51 pies 7 pulg.	10 588	8642	8092	6510	5724
	90-15C	15	24,20	79 pies 5 pulg.	16,83	55 pies 3 pulg.	11 242	9176	8592	6911	6077
	90-16C	16	25,31	83 pies 1 pulg.	17,95	58 pies 11 pulg.	11 895	9709	9091	7313	6431
	90-17C	17	26,43	86 pies 9 pulg.	19,07	62 pies 7 pulg.	12 549	10 242	9591	7715	6784
	90-18C	18	27,55	90 pies 5 pulg.	20,18	66 pies 3 pulg.	13 203	10 776	10 090	8117	7137
	90-19C	19	28,67	94 pies 1 pulg.	21,30	69 pies 11 pulg.	13 856	11 309	10 590	8519	7491
	90-20C	20	29,79	97 pies 9 pulg.	22,42	73 pies 7 pulg.	14 510	11 843	11 089	8921	7844
	90-21C	21	30,90	101 pies 5 pulg.	23,54	77 pies 3 pulg.	15 163	12 376	11 589	9322	8197
	90-22C	22	32,02	105 pies 1 pulg.	24,65	80 pies 11 pulg.	15 817	12 910	12 088	9724	8551
	90-23C	23	33,14	108 pies 9 pulg.	25,77	84 pies 7 pulg.	16 470	13 443	12 588	10 126	8904
	90-24C	24	34,26	112 pies 5 pulg.	26,89	88 pies 3 pulg.	17 124	13 977	13 087	10 528	9257
	90-25C	25	35,37	116 pies 1 pulg.	28,01	91 pies 11 pulg.	17 777	14 510	13 587	10 930	9611
	90-26C	26	36,49	119 pies 9 pulg.	29,12	95 pies 7 pulg.	18 431	15 043	14 086	11 331	9964

NOTAS

1. Los volúmenes y capacidades de los silos para granos están basados en ASAE S413.1 DEC97.
2. El volumen está basado sobre un ángulo de reposo de 28 grados bajo techo, lleno hasta una altura de 25 mm (1 pulg.) debajo de la altura del alero.
3. La capacidad es compactada 6%.

SILOS COMERCIALES PARA GRANOS, CON CORRUGACIÓN DE 4 pulg. DE ANCHO, FONDO PLANO											
Diámetro (pies) Diámetro real (pies) Diámetro real (metros)	Modelo N°	Anillos	Altura total		Altura del alero		Volumen	Toneladas métricas (compactadas)			
			metros	pies	metros	pies	m³	Trigo 770 kg/m³	Maíz 720 kg/m³	Arroz 580 kg/m³	Girasol 510 kg/m³
105 104 pies 5 pulg. 31,83 m	105-07C	7	16,57	54 pies 4 pulg.	7,89	25 pies 11 pulg.	8505	6942	6500	5229	4598
	105-08C	8	17,69	58 pies 0 pulg.	9,01	29 pies 7 pulg.	9395	7668	7180	5776	5079
	105-09C	9	18,80	61 pies 8 pulg.	10,13	33 pies 3 pulg.	10 285	8394	7860	6323	5560
	105-10C	10	19,92	65 pies 4 pulg.	11,24	36 pies 11 pulg.	11 174	9120	8540	6870	6041
	105-11C	11	21,04	69 pies 0 pulg.	12,36	40 pies 7 pulg.	12 064	9846	9220	7417	6522
	105-12C	12	22,16	72 pies 8 pulg.	13,48	44 pies 3 pulg.	12 953	10 573	9900	7964	7003
	105-13C	13	23,28	76 pies 4 pulg.	14,60	47 pies 11 pulg.	13 843	11 299	10 580	8511	7484
	105-14C	14	24,39	80 pies 0 pulg.	15,71	51 pies 7 pulg.	14 733	12 025	11 259	9058	7964
	105-15C	15	25,51	83 pies 8 pulg.	16,83	55 pies 3 pulg.	15 622	12 751	11 939	9604	8445
	105-16C	16	26,63	87 pies 4 pulg.	17,95	58 pies 11 pulg.	16 512	13 477	12 619	10 151	8926
	105-17C	17	27,75	91 pies 0 pulg.	19,07	62 pies 7 pulg.	17 401	14 203	13 299	10 698	9407
	105-18C	18	28,86	94 pies 8 pulg.	20,18	66 pies 3 pulg.	18 291	14 929	13 979	11 245	9888
	105-19C	19	29,98	98 pies 4 pulg.	21,30	69 pies 11 pulg.	19 180	15 655	14 659	11 792	10 369
	105-20C	20	31,10	102 pies 0 pulg.	22,42	73 pies 7 pulg.	20 070	16 381	15 339	12 339	10 850
	105-21C	21	32,22	105 pies 8 pulg.	23,54	77 pies 3 pulg.	20 960	17 107	16 019	12 886	11 331
	105-22C	22	33,33	109 pies 4 pulg.	24,65	80 pies 11 pulg.	21 849	17 833	16 698	13 433	11 812
	105-23C	23	34,45	113 pies 0 pulg.	25,77	84 pies 7 pulg.	22 739	18 559	17 378	13 980	12 293

SILOS PARA GRANOS, CON CORRUGACIÓN DE 4 pulg. DE ANCHO, FONDO DE TOLVA											
Diámetro (pies) Diámetro real (pies) Diámetro real (metros)	Modelo N°	Anillos	Altura total		Altura del alero		Volumen	Toneladas métricas (compactadas)			
			metros	pies	metros	pies	m³	Trigo 770 kg/m³	Maíz 720 kg/m³	Arroz 580 kg/m³	Girasol 510 kg/m³
15 14 pies 11 pulg. 4,55 m	15-04H	4	8,53	28 pies 0 pulg.	4,52	14 pies 10 pulg.	90	73	68	55	48
	15-05H	5	9,65	31 pies 8 pulg.	5,64	18 pies 6 pulg.	108	88	82	66	58
	15-06H	6	10,77	35 pies 4 pulg.	6,75	22 pies 2 pulg.	127	102	96	77	68
	15-07H	7	11,89	39 pies 0 pulg.	7,87	25 pies 10 pulg.	145	117	109	88	77
	15-08H	8	13,01	42 pies 8 pulg.	8,99	29 pies 6 pulg.	163	132	123	99	87
	15-09H	9	14,12	46 pies 4 pulg.	10,11	33 pies 2 pulg.	181	146	137	110	97
18 17 pies 11 pulg. 5,46 m	18-04H	4	9,19	30 pies 2 pulg.	4,52	14 pies 10 pulg.	135	109	102	82	72
	18-05H	5	10,30	33 pies 10 pulg.	5,64	18 pies 6 pulg.	161	130	122	98	86
	18-06H	6	11,42	37 pies 6 pulg.	6,75	22 pies 2 pulg.	187	151	141	114	100
	18-07H	7	12,54	41 pies 2 pulg.	7,87	25 pies 10 pulg.	213	172	161	130	114
	18-08H	8	13,66	44 pies 10 pulg.	8,99	29 pies 6 pulg.	239	194	181	146	128
	18-09H	9	14,77	48 pies 6 pulg.	10,11	33 pies 2 pulg.	266	215	201	162	142
21 20 pies 11 pulg. 6,37 m	21-04H	4	9,83	32 pies 3 pulg.	4,52	14 pies 10 pulg.	190	154	144	116	102
	21-05H	5	10,94	35 pies 11 pulg.	5,64	18 pies 6 pulg.	226	183	171	137	121
	21-06H	6	12,06	39 pies 7 pulg.	6,75	22 pies 2 pulg.	261	211	197	159	140
	21-07H	7	13,18	43 pies 3 pulg.	7,87	25 pies 10 pulg.	297	240	224	181	159
	21-08H	8	14,30	46 pies 11 pulg.	8,99	29 pies 6 pulg.	332	269	251	202	178
	21-09H	9	15,42	50 pies 7 pulg.	10,11	33 pies 2 pulg.	368	298	278	224	197
24 23 pies 10 pulg. 7,28 m	24-0H	4	10,66	35 pies 0 pulg.	4,52	14 pies 10 pulg.	257	208	194	156	138
	24-05H	5	11,78	38 pies 8 pulg.	5,64	18 pies 6 pulg.	303	245	229	185	162
	24-06H	6	12,90	42 pies 4 pulg.	6,75	22 pies 2 pulg.	350	283	265	213	187
	24-07H	7	14,01	46 pies 0 pulg.	7,87	25 pies 10 pulg.	396	321	300	241	212
	24-08H	8	15,13	49 pies 8 pulg.	8,99	29 pies 6 pulg.	443	358	335	270	237
	24-09H	9	16,25	53 pies 4 pulg.	10,11	33 pies 2 pulg.	489	396	370	298	262
27 26 pies 10 pulg. 8,19 m	27-04H	4	11,55	37 pies 11 pulg.	4,52	14 pies 10 pulg.	336	272	254	205	180
	27-05H	5	12,67	41 pies 7 pulg.	5,64	18 pies 6 pulg.	395	319	299	241	211
	27-06H	6	13,78	45 pies 3 pulg.	6,75	22 pies 2 pulg.	454	367	343	276	243
	27-07H	7	14,90	48 pies 11 pulg.	7,87	25 pies 10 pulg.	513	414	387	312	274
	27-08H	8	16,02	52 pies 7 pulg.	8,99	29 pies 6 pulg.	571	462	432	348	306
	27-09H	9	17,14	56 pies 3 pulg.	10,11	33 pies 2 pulg.	630	510	476	384	337

NOTAS

1. Los volúmenes y capacidades de los silos para granos están basados en ASAE S413.1 DEC97.
2. El volumen está basado sobre un ángulo de reposo de 28 grados bajo techo, lleno hasta una altura de 25 mm (1 pulg.) debajo de la altura del alero.
3. La capacidad bushel es compactada 6%.



Box 94, 215 Barons Street
Nobleford, Alberta
Canada T0L 1S0

+1 800 565-2840
sales@aginobleford.com
AGI.ca

AGI 
AG GROWTH INTERNATIONAL